




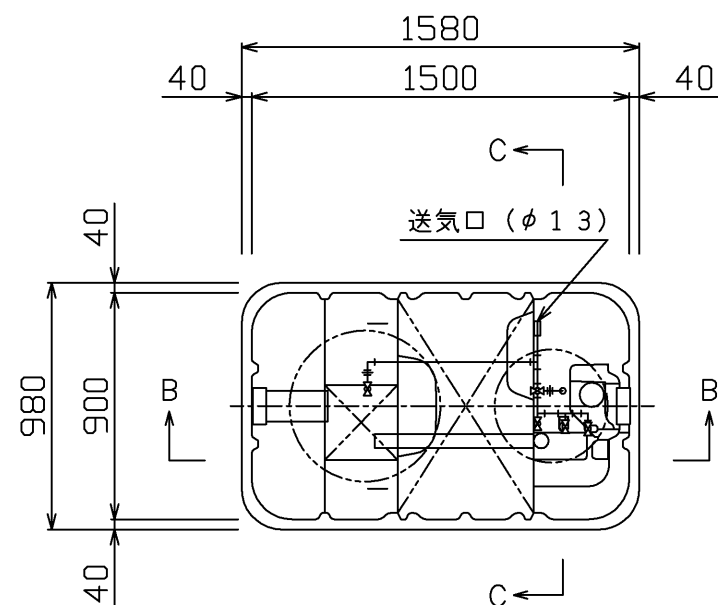

A-A断面図

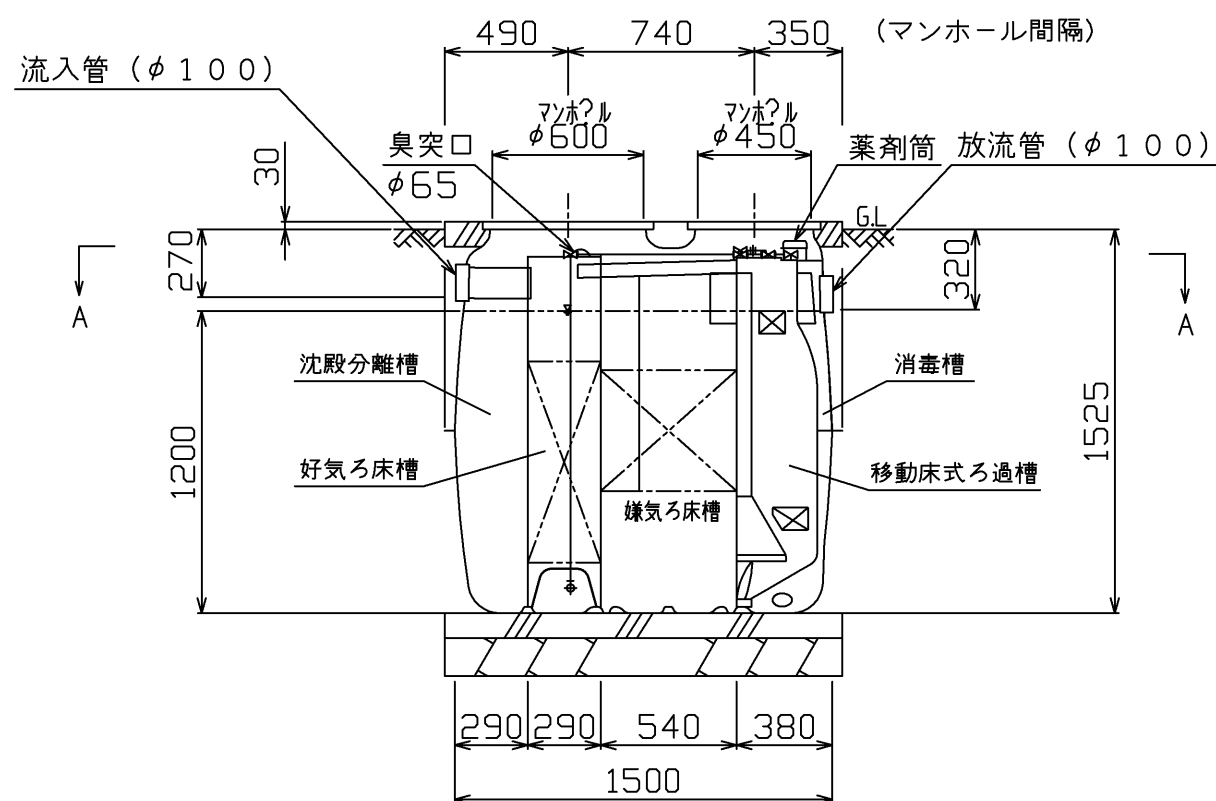

B-B断面図

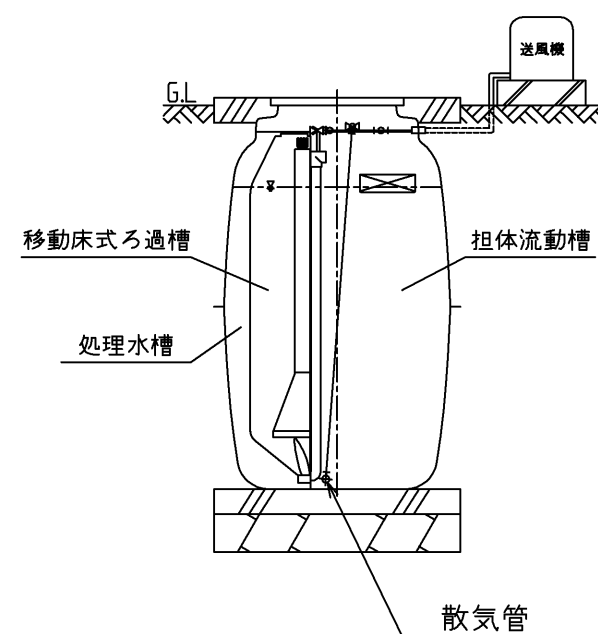

C-C断面図

仕様表

種 類／型 式	合併処理／OMⅡ－5型		有 効 容 量 (m ³)	好気ろ床槽		0. 1 0 5
処 理 方 式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動ろ過循環方式			沈殿分離槽		0. 4 3 2
処理対象人員	5 人			嫌気ろ床槽		0. 5 2 8
一人当り汚水量	0. 2 m ³ ／人・日			担体流動槽		0. 2 0 5
計 画 水 量	1. 0 m ³ ／日			移動床式ろ過槽		0. 0 6 7
流入水BOD濃度	2 0 0 m g／L			処 理 水 槽		0. 0 5 4
放流水BOD濃度	2 0 m g／L 以下			消 毒 槽		0. 0 1 5
BOD除去率	9 0 %以上			総 容 量		1. 4 0 6
流入水T－N濃度	4 5 m g／L		送 風 機	仕様	単相100V, 35W, 1台	
放流水T－N濃度	2 0 m g／L			風量	60L／分	
T－N除去率	5 6 %以上			型式	JDK－60 (ダイヤフラム式)	
流入水SS濃度	1 6 0 m g／L			寸法	214L X185WX207H mm	
放流水SS濃度	1 5 m g／L					
SS除去率	9 1 %以上					
薬 剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)					φ75×200g×10錠(最大保有量)
マンホール	φ450×1個、φ600×1個					安全荷重500Kg※

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重1500Kg等）をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	CHUEI OMⅡ－5型
人槽	5人槽
中衛工業株式会社	