




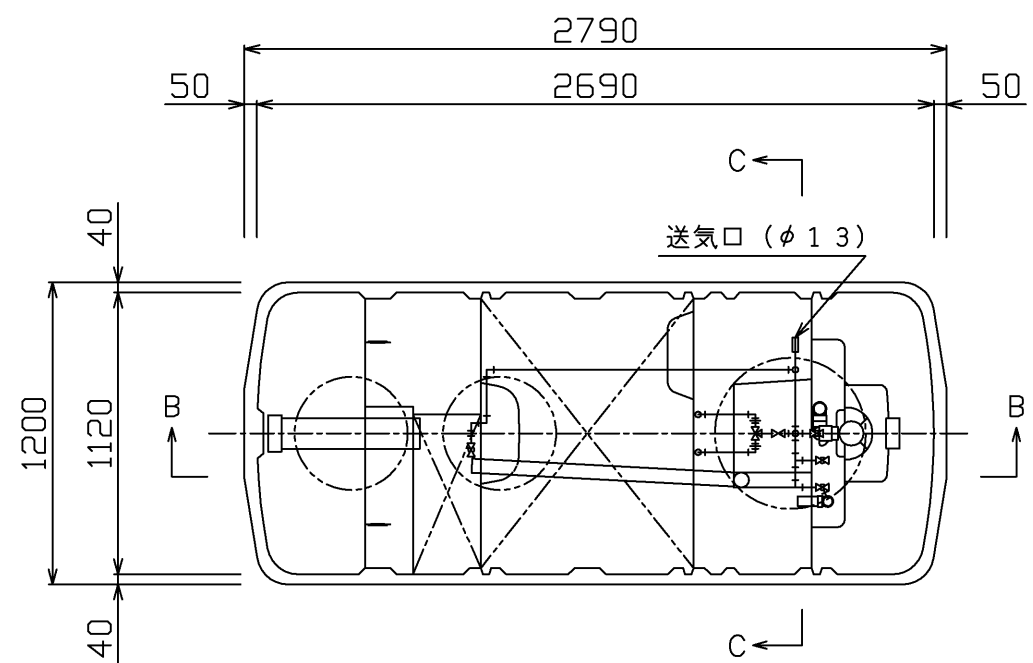

A-A断面図

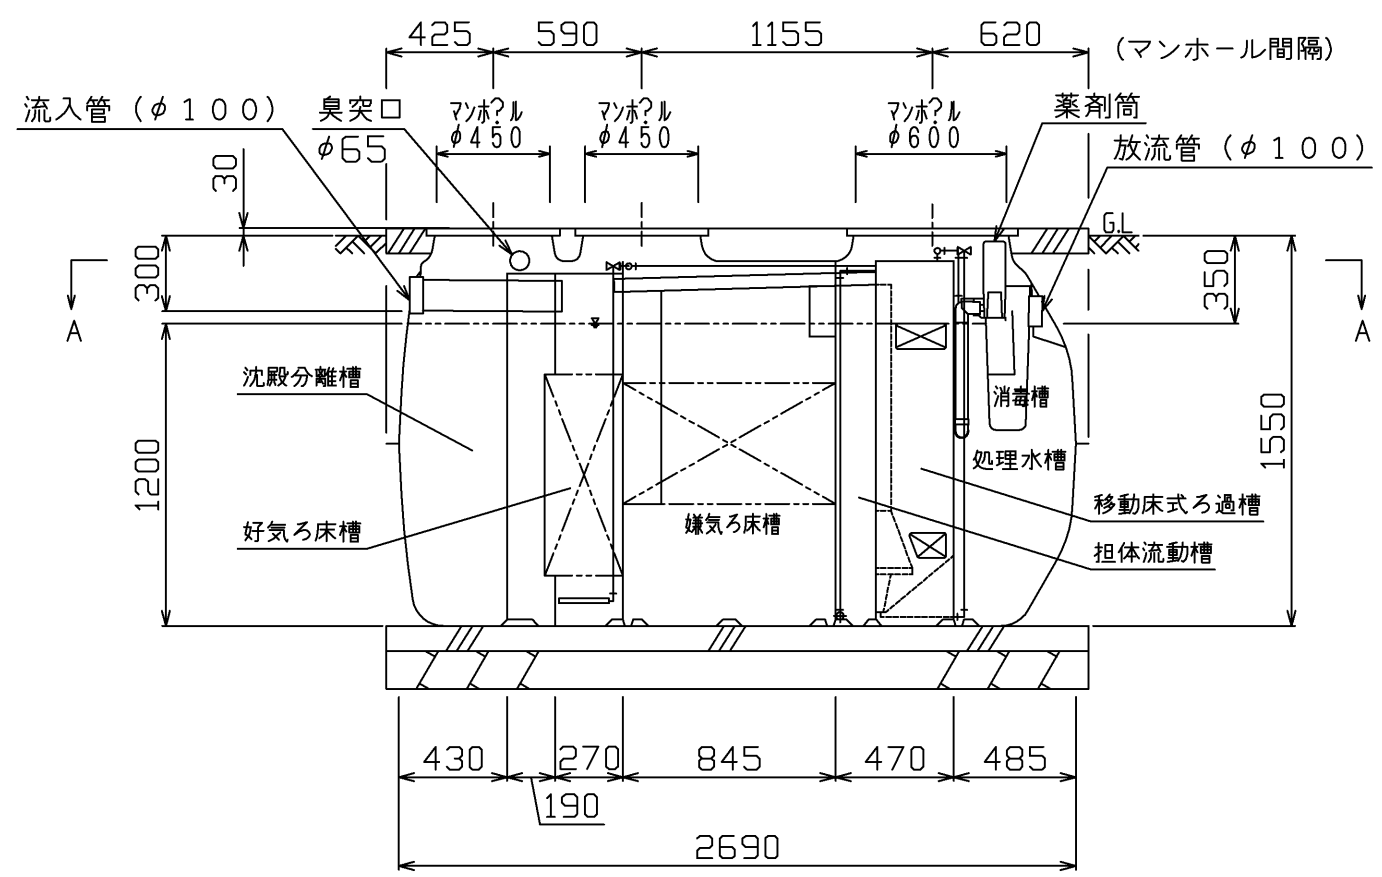

B-B断面図

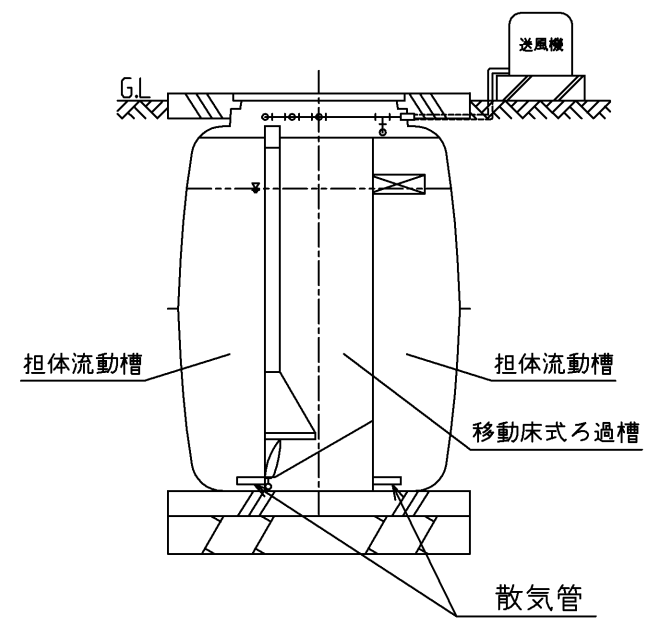

C-C断面図

仕様表

種 類／型 式	合併処理／OMⅡ－10型	有 効 容 量 (m ³)	好気ろ床槽		0. 2 0 8
処 理 方 式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動ろ過循環方式		沈殿分離槽		0. 8 5 0
処理対象人員	1 0 人		嫌気ろ床槽		1. 0 5 3
一人当り汚水量	0. 2 m ³ /人・日		担体流動槽		0. 4 3 2
計 画 水 量	2. 0 m ³ /日		移動床式ろ過槽		0. 1 3 0
流入水BOD濃度	2 0 0 m g / L		処 理 水 槽		0. 5 2 5
放流水BOD濃度	2 0 m g / L 以下		消 毒 槽		0. 0 2 1
BOD除去率	9 0 %以上		総 容 量		3. 2 1 9
流入水T－N濃度	4 5 m g / L	送 風 機	仕様	単相100V, 92W, 1台	
放流水T－N濃度	2 0 m g / L		風量	120L /分	
T－N除去率	5 6 %以上		型式	JDK－120 (ダイアフラム式)	
流入水SS濃度	1 6 0 m g / L		寸法	214L X185W X207H mm	
放流水SS濃度	1 5 m g / L				
SS除去率	9 1 %以上				
薬 剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)		φ75×200g×10錠(最大保有量)		
マンホール	φ450×2個、φ600×1個			安全荷重500Kg※	

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重1500Kg等）をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	CHUEI OMⅡ－10型
人槽	10人槽
中衛工業株式会社	