




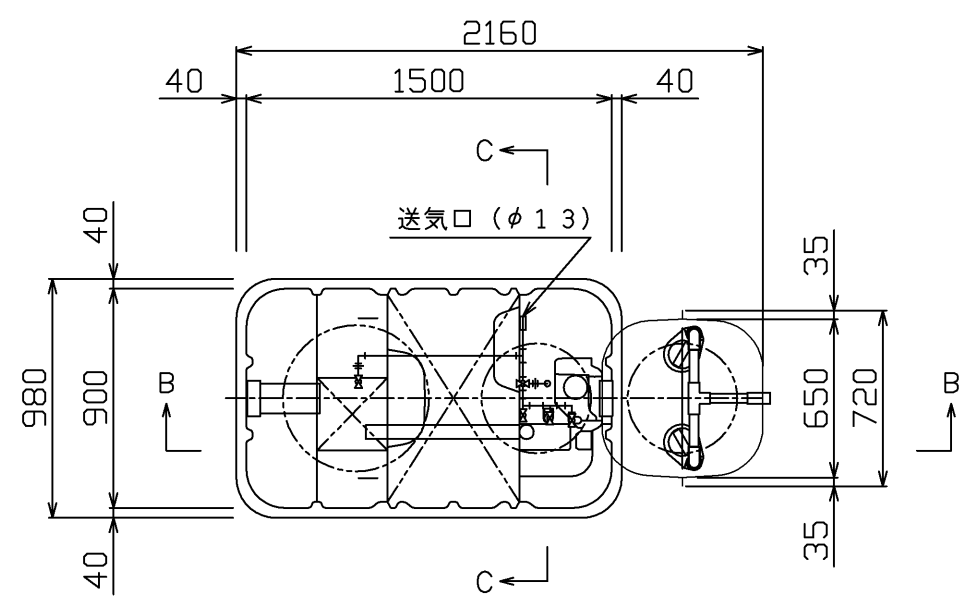

A-A断面図

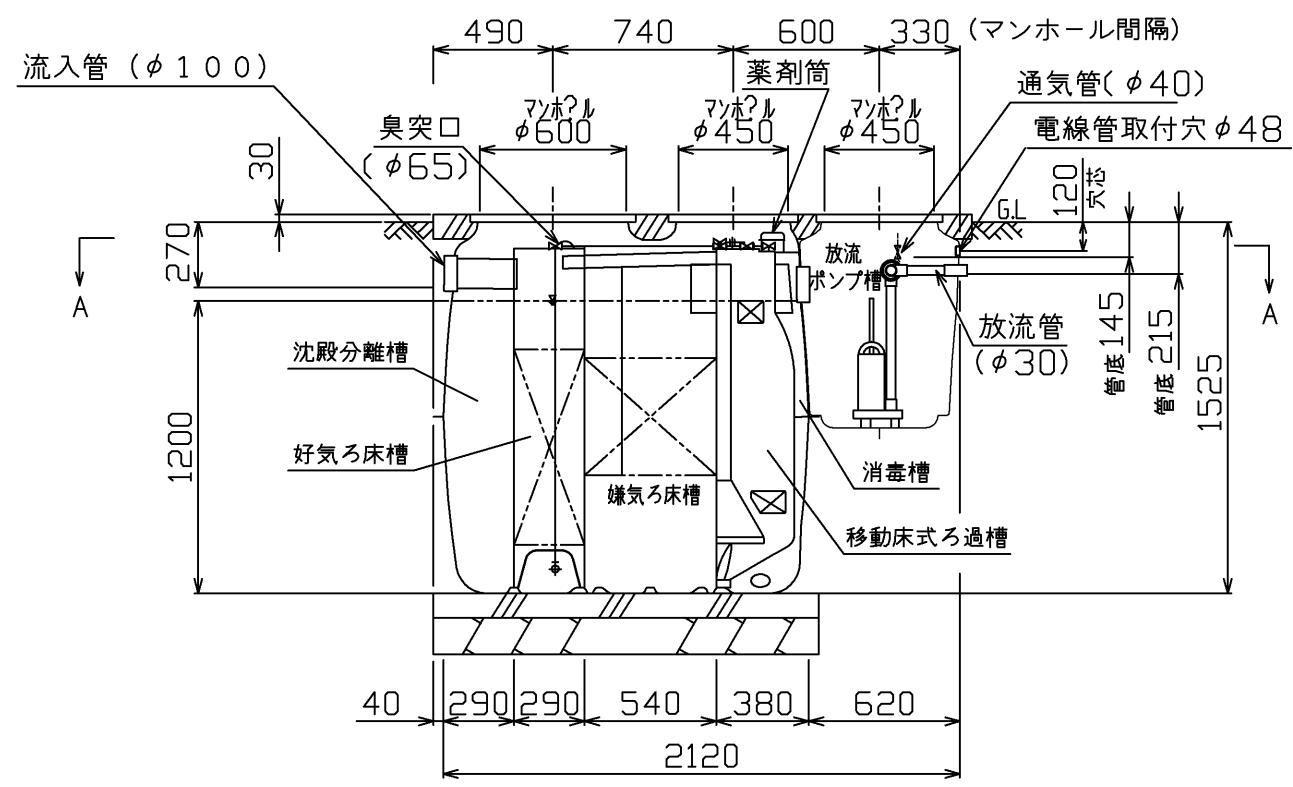

B-B断面図

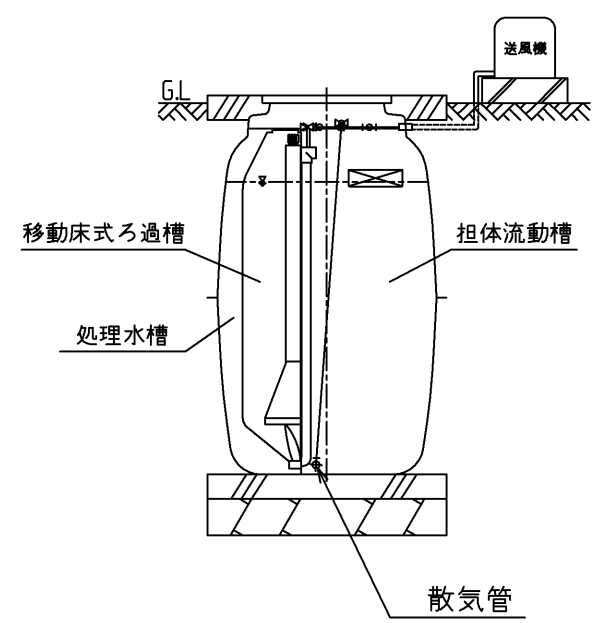

C-C断面図

仕様表

種類／型式	合併処理／OMⅡ－5（P）型	有効容量 (m³)	好気ろ床槽	0.105
処理方式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動ろ過循環方式		沈殿分離槽	0.432
処理対象人員	5人		嫌気ろ床槽	0.528
一人当り汚水量	0.2 m³／人・日		担体流動槽	0.205
計画水量	1.0 m³／日		移動床式ろ過槽	0.067
流入水BOD濃度	200 mg／L		処理水槽	0.054
放流水BOD濃度	20 mg／L 以下		消毒槽	0.015
BOD除去率	90％以上		総容量	1.406
流入水T-N濃度	45 mg／L		放流ポンプ槽容量	0.060
放流水T-N濃度	20 mg／L			
T-N除去率	56％以上	送風機	仕様	単相100V, 35W, 1台
流入水SS濃度	160 mg／L		風量	60L／分
放流水SS濃度	15 mg／L	ポンプ	型式	JDK-60 (ダイアフラム式)
SS除去率	91％以上		寸法	214L X 185W X 207H mm
薬剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)			40L／分 x 3.9m x 0.15kW以上
マンホール	φ450×2個、φ600×1個			2台セット自動交互運転
				φ75×200g×10錠(最大保有量)
				安全荷重500Kg※

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重1500Kg等）をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	CHUEI OMⅡ－5（P）型 放流ポンプ槽一体型
人槽	5人槽
中衛工業株式会社	